

日本の名水百選
嬉花橋川

スマイルヒート
たまくすく

人と環境にやさしい
循環式水洗エコトイレ



水もない! 排水もできない!! で こんな皆様の声に応える きる「循環式水洗エコトイレ

特徴

給水・排水工事はいりません
浄化機能が優れており、処理水が
何回でも循環使用できます。
1日150回程度の使用なら連続使用が可能です。

固体物は自動的に回収します

処理水中の固体物は自動運転で袋に回収し、袋は定期的に
回収して焼却又は堆肥化等利用もできます。

こんな時に便利です!!
多様な場所、シーン、条件に
対応します。


循環式水洗トイレハウスの大きな利点は、給排水の困難な場所であっても水洗式トイレとしての機能を活かせることから場所の確保さえできれば簡単に設置ができます。

- ・学校や公園等の公共施設として
- ・給排水設備の乏しい行楽地やキャンプ地などやゴルフ場、海水浴場、山小屋、離島(無人島可)の常設トイレとして
- ・長期の工事現場における仮設トイレとして
- ・さらには災害時の非常用トイレとして
- ・各種イベント会場、展示場等々その使用については幅広い可能性が考えられます。

(状況によっては適さない場所もあります。)

コンパクトで設置もらくらく。

コンパクトだから運んで置いて
給排水の工事がいらないから設置も簡単!



必要な期間だけ使って
うれしい水洗式!



運び出せばもと通り
環境を損ないません!



■高効率汚水ポンプ
(特許出願中)



※移動はかならず循環水を汲み取り、空の状態で行ってください。

も清潔な水洗トイレがほしい! ために、どこにでも設置で 「イレ」を作りました。



設置場所の環境に合った外装仕様を
御用意しました。

独立型トイレの最も多い用途は、
公衆用としての使用です。

公衆トイレでは地域性や周辺環境
などへの配慮が必要となります。

循環式水洗工コトイレは、設置場
所の環境イメージや雰囲気に合
わせた外装の特別仕様に積極対
応します。

美観性などの観点を踏まえ、環境によりマッチする外装仕様をご提
案してまいります。



装着例

タイル調 実績のあるコンテナハウスに循環浄化システムを搭載し
た水洗トイレハウス



ログ調 トイレハウス標準タイプにウッドサイディングと屋根を
付加した水洗トイレハウス




水浄化装置フロー図



参考図

標準タイプ概要

標準型 I

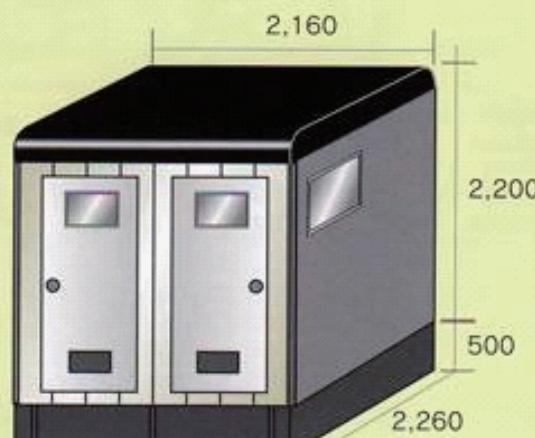

前面側




背面側

標準型 II



標準型 III

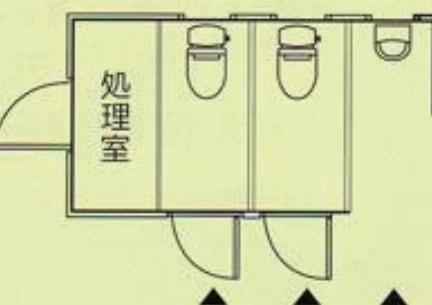

車椅子対応型



基本仕様

外形寸法	全長2,260mm×全幅2,160mm×全高2,700mm
重量(空~満水)	標準タイプ:850kg~2850kg
電源	単相100V 15A 1.5kw
消費電力	汚水ポンプ 0.015kw、エアポンプ 40w 反応ポンプ 0.015kw、スリットセーバー 60w 圧力ポンプ 0.15kw、110W／揚水ポンプ:65W プロアポンプ:36W
便器	洋式便器×1、小便器×1
循環水量	通常時1,300リットル、満水時1,750リットル(750ℓ)
処理能力	使用回数:約166回(使用条件により回数は異なります) ／1サイクル 1t/h
オプション	○手洗い器 ○太陽光ソーラーシステム対応致します ○照明設備(白熱ランプ、蛍光灯) ○換気扇



トイレマークはご希望に合わせて
御用意致します。

- トイレを連結して増やす事もできます。
- その他仕様及び外観はご希望に合わせて
制作致します。

設置、ご使用に必要な項目

- 特別品…無機系凝集剤
- 設置場所の地均し又は必要に応じて
基礎工事
- 水(水道水・雨水・海水)1,300リットル
- 電気工事 単相100V 15A
- 使用限度時の汲み取り

*上記標準タイプをベースとする特注対応につきましては別途お問い合わせください。
*設置、ご利用の際は必ず取り扱い説明書をお読み下さい。尚、御不明な点は各販売店へ御相談下さい。

Life Nics
株式会社ライフニックス

TEL : 065-0028
札幌市東区東苗穂13条4丁目4-31
TEL : 011-522-6021
FAX : 011-522-6020